

Es. 2


ES_js_02_Quadrato.htm

Titolo: Quadrato

Variabili:

di Lavoro: Lato intero

di Output: Area, Perimetro interi

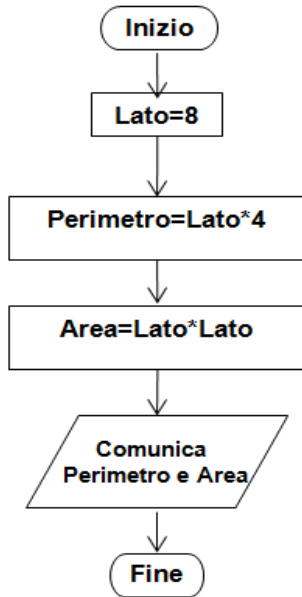

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>
4 Quadrato
5 </title>
6 </head>
7
8 <body>
9 Problema: assegnato il valore del lato di un quadrato
10 determinare perimetro e area
11 <br>
12 <br>
13 <br>
14
15 <script type = "text/javascript">
16
17 var Lato = 8, Perimetro, Area;
18
19 Perimetro = Lato * 4;
20 Area = Lato * Lato;
21
22 document.write("<b>Quadrato <br><br> lato="+ Lato +
23 "<br> perimetro=" + Perimetro +
24 "<br> area=" + Area + "</b>");
25 </script>
26
27 </body>
28 </html>
```

Es. 3


ES_js_03_Quadrato-bis.htm

Titolo: Quadrato -bis

Variabili:

di Input: Lato intero

di Output: Area, Perimetro interi

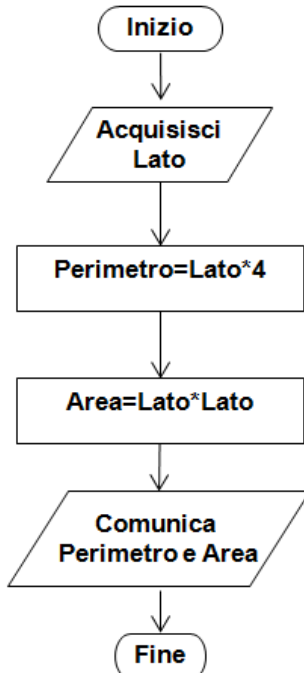

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>
4 Quadrato-bis
5 </title>
6 </head>
7
8 <body>
9 Problema: acquisire da tastiera il valore del lato
10 di un quadrato e determinare perimetro e area
11
12 <script type = "text/javascript">
13
14 var Lato, Perimetro, Area;
15
16 Lato = parseInt(window.prompt("Inserisci il valore del lato di un quadrato",0));
17
18 Perimetro = Lato * 4;
19 Area = Lato * Lato;
20
21 alert("Quadrato\n\n lato="+ Lato +
22 "\n perimetro=" + Perimetro +
23 "\n area=" + Area);
24 </script>
25
26 </body>
27 </html>
```